


PIEGATRICE PER VALVE SFILABILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

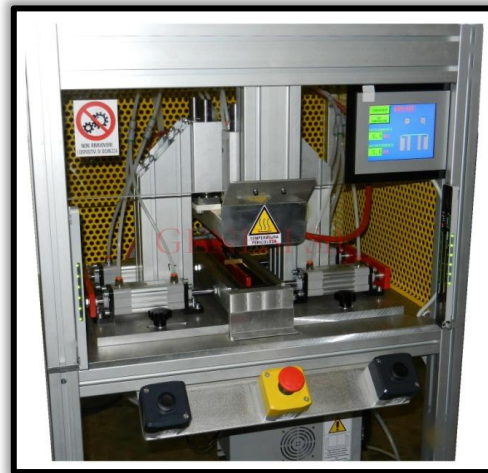

MODELLO	GPV/1ST	GPV/2ST
Dimensioni LxWxH	700x700x1400 mm.	1400x700x1400 mm
Alimentazione elettrica	400 V 50/60 Hz	400 v 50/60 Hz
Pressione di lavoro	6 bar	6 bar
Stazioni di lavoro	1	2
Ciclo macchina	Semiautomatico	Semiautomatico
Posizionamento valva	Manuale	Manuale
Dimensioni max valva da piegare	100x300x50 mm	100x300x50 mm
Dimensioni min valva da piegare	45x80x1 mm	45x80x1 mm
Spessore max materiale	500 μ	500 μ
Distanza minima tra elementi di piegatura e fine termoformatura: 10 mm		
Aletta piegatura fissa 8 mm.		
Pre-espulsione anteriore valva piegata		
Gestione macchina con PLC Tastiera touch screen di comando		
Dotazione standard per piega frontale 45 ÷ 100 mm passo 5 mm		
Certificazione di conformità CE		
OPTIONAL E ACCESSORI		
Bordo di piegatura variabile		
Espulsione totale valva (in caduta)		
Alimentazione elettrica 230 V 50/60 Hz		

I dati tecnici sono indicativi e le immagini a scopo illustrativo